



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11.03.2019

Челябинск

№ 58

Об утверждении описания особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Шлыгина», расположенного по адресу: Челябинская область, город Верхнеуральск, улица Красноармейская, дом 47

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 8 Положения о Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 21.07.2016 г. № 197 «О Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 г. № 28

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Шлыгина», расположенного по адресу: Челябинская область, город Верхнеуральск, улица Красноармейская, дом 47, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
2. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на отдел охраны объектов культурного наследия (Степанова Н.А.).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

А.А. Баландин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО


приказом Государственного комитета
охраны объектов культурного наследия

Челябинской области

от «11» 03 2019 г. № 58

Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Шлыгина», расположенного по адресу: Челябинская область, город Верхнеуральск, улица Красноармейская, дом 47

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	Градостроительное положение здания	Один из основных исторических композиционных элементов объемно пространственной композиции ул. Красноармейской (бывш. Богоявленский переулок) г. Верхнеуральска, сложившейся в конце XIX - начале XX веков; Одноэтажное здание с подвалом, поставленное по границе красной линии застройки;	

2	<p>Объект культурного наследия начала XX в., обладающий исторической и художественной ценностью</p>	<p>Основной композиционный элемент объемно-пространственной и планировочной композиции административно-жилого комплекса, сложившегося в 30-40-е годы XX века;</p> <p>Прямоугольная форма здания в плане;</p> <p>Площадь застройки 177,7 м²; высота здания 4,1 м;</p> <p>Целостное конструктивное решение здания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - несущие и ограждающие конструкции; - бутовый фундамент; - кирпичные стены; - деревянное чердачное перекрытие; 	
3	<p>Историческое композиционное построение фасадов</p>	<p>3.1. Главный (северо-восточный) фасад здания, обращенный на ул. Красноармейская, длина которого в общих габаритах составляет 10,30 м; ассиметричное построение фасада, вход с открытым крыльцом смещен вправо относительно центральной оси здания;</p> <p>3.1.1. Проёмы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прямоугольный проём главного входа в фасадной раскреповке; - декоративный оконный проём с исторической расстекловкой, расположенный над главным входом; 	 <p>1. Декоративный оконный проём с исторической расстекловкой 2. Арочные оконные проёмы с лучковыми перемычками и подоконниками 3. Рустованный цоколь 4. Фасадная раскреповка, фланкированная пилястрами 5. Фигурный аттик 6. Прямоугольная тяга на 2/3 высоты оконного проёма 7. Карниз небольшого выноса на кронштейнах, расположенных на псевдогалтели, пояс ширинок 8. Парапетные столбики 9. Наличники в 1/3 высоты оконных проёмов с плавным рисунком, имитирующим замковый камень.</p>

- арочные оконные проёмы с лучковыми перемычками, с наличниками и подоконниками – 4 шт.

3.1.2. Декоративные элементы оформления фасада, оштукатуренные под бетон:

- рустованный цоколь;
- фасадная раскреповка, фланкированная пилястрами;
- фигурный аттик с плавно изогнутым верхом;
- прямоугольная тяга на 2/3

высоты оконного проема;

- карниз небольшого выноса на кронштейнах, расположенных на псевдогалтели, пояс ширинок;
- оригинальные парапетные столбики;
- наличники в 1/3 высоты оконных проемов с плавным рисунком и замковым камнем;

3.2. Главный (юго-восточный) фасад здания, обращенный на ул. Ленина, длина которого в общих габаритах составляет 17,24 м; Ассиметричное построение фасада;

3.2.1. Проёмы:

- широкий оконный проём с лучковой перемычкой, расположенный в фасадной раскреповке;

- арочные оконные проёмы с лучковыми перемычками, с



1. Широкий оконный проём с лучковой перемычкой
2. Арочные оконные проёмы с лучковыми перемычками и подоконниками
3. Рустованный цоколь
4. Фасадная раскреповка, фланкированная пилястрами
5. Фигурный аттик

6. Прямоугольная тяга на 2/3 высоты оконного проёма
7. Карниз небольшого выноса на кронштейнах, расположенных на псевдогалтели, пояс ширинок
8. Парапетные столбики
9. Наличники в 1/3 высоты оконных проёмов с плавным рисунком, имитирующим замковый камень.

наличниками и подоконниками – 5 шт.

3.2.2. Декоративные элементы оформления фасада, оштукатуренные под бетон:

- рустованный цоколь;
- фасадная раскреповка, фланкированная пилястрами;
- фигурный аттик с плавно изогнутым верхом, в центре поля аттика изящная буквенная литера;
- прямоугольная тяга на 2/3 высоты оконного проема;
- карниз небольшого выноса на кронштейнах, расположенных на псевдогалтели, пояс ширинок;
- оригинальные парапетные столбики;
- наличники в 1/3 высоты оконных проемов с плавным рисунком и замковым камнем;

3.3. Дворовой (северо-западный) фасад здания, длина которого в общих габаритах составляет 17,24 м;

3.3.1. Проёмы:

- узкий оконный проём с лучковой перемычкой, наличником и подоконником;
- арочные оконные проёмы с лучковыми перемычками, с наличниками и подоконниками – пять штук (один из которых заложен при строительстве здания);
- оконные проёмы цокольного



1. Узкий арочный оконный проем с лучковой перемычкой
 2. Арочные оконные проёмы с лучковыми перемычками и подоконниками
 3. Арочные оконные проемы цокольного этажа с лучковыми перемычками
 4. Карниз небольшого выноса на кронштейнах, расположенных на псевдогалтели, пояс ширинок
 5. Наличники в 1/3 высоты оконных проёмов с плавным рисунком, имитирующим замковый камень.

этажа с лучковыми перемычками – шесть штук;

3.3.2. Декоративное оформление:

- фасад из лицевого кирпича;

- карниз небольшого выноса на кронштейнах, расположенных на псевдогалтели, пояс ширинок (выполнен из кирпича, не оштукатурен и не окрашен);

- наличники в 1/3 высоты оконных проемов с плавным рисунком и замковым камнем (выполнены из кирпича, не оштукатурены и не окрашены);

3.4. Дворовой (юго-западный) фасад здания, длина которого в общих габаритах составляет 10,30 м;

3.4.1. Проемы:

- арочный оконный проём с лучковой перемычкой, с наличником и подоконником;

3.4.2. Декоративное оформление:

- фасад из лицевого кирпича;

- карниз небольшого выноса на кронштейнах, расположенных на псевдогалтели, пояс ширинок (выполнен из кирпича, не оштукатурен и не окрашен);



- наличник в 1/3 высоты оконного проема с плавным рисунком и замковым камнем. (выполнен из кирпича, не оштукатурен и не окрашен);



1. Арочный оконный проём с лучковой перемычкой и подоконником
2. Карниз небольшого выноса на кронштейнах, расположенных на псевдогалтели, пояс ширинок


3. Наличники в 1/3 высоты оконных проёмов с плавным рисунком, имитирующим замковый камень.

4	Историческая планировка здания	<p>Планировка здания, образованная капитальными наружными стенами и частично внутренними;</p> <p>Арочные дверные проёмы с лучковыми перемычками;</p>	 <p>Коридорная планировка здания</p> <p>Лучковые арочные дверные проёмы</p>
5	Интерьеры здания	<p>Оформление потолков лепными тягами и фризами в комнатах и коридоре;</p> <p>Гипсовые розетки;</p> <p>Роспись потолка в помещении площадью 35,8 м²;</p>	

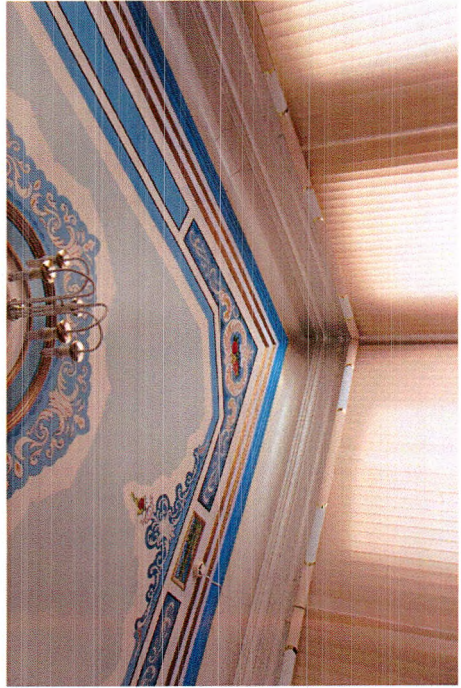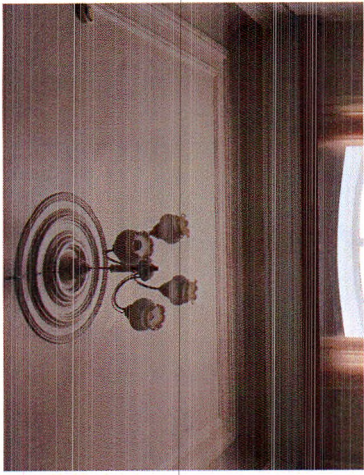

6	Историческое решение кровли здания	Стропильная система кровли, четырёхскатная крыша;	
7	Дворовая территория	7.1. Трёхчастные кирпичные арочные ворота. Центральная часть с распашными металлическими полотнами и две боковые калитки. Обрамление венчающей части перекрытий в виде пояса оштукатурено и окрашено. Столбы декорированы фигурным рельефом, прямоугольная тяга (на высоте тяги основного здания);	

7.2. Хозяйственная постройка из красного кирпича, высотой 3,2 м, прямоугольной в плане формы 6 × 11,35 м; На северо-восточном фасаде карниз небольшого выноса на кронштейнах, расположенных на псевдогалтели, пояс ширинок (элементы оштукатурены под бетон), рустованный цоколь; на юго-восточном фасаде дверной проём с арочной лучковой перемычкой и замковым камнем, на юго-западном прямоугольный проем для распашных ворот;

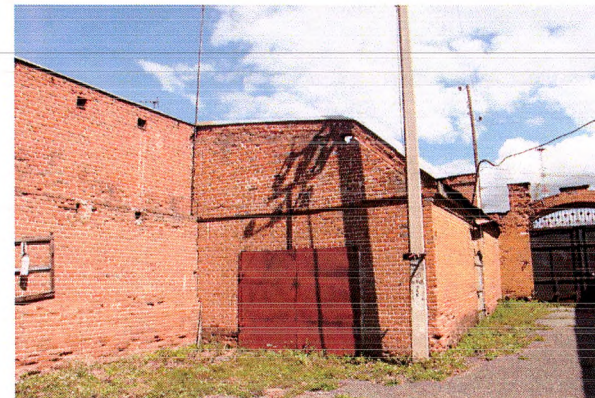

7.3. Стена (ограждение) из красного кирпича высотой 2,6м, ограждающая северо-западную часть участка.

